



foto drtiče
FURIATKA

fot. FURIATKA 1500

FURIATKA/ FURIA

Hlavní rysy:


Vysoce účinné kalové čerpadlo s drtičem do těch nejnáročnějších podmínek pro silně znečištěnou odpadní vodu. Doporučujeme se podívat na video co vše dokáže toto čerpadlo rozdrtit a vyčerpat. Řada litinových ponorných čerpadel FURIATKA vybavená drtičem pro náročné podmínky čerpání kalů s obsahem nečistot. Čerpadla jsou navržena tak, aby čerpala domovní odpadní vodu, odvodnění zatopených oblastí.



WYTRZYMAŁA
KONSTRUKCJA



ROZDRABNIACZ
ŚRUBOWY

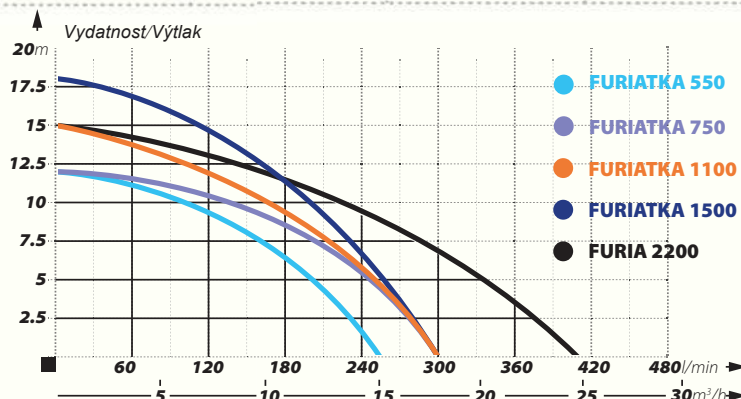

Plovák umožňuje automatický provoz. 2" hadicová přípojka umožňuje připojit vypouštěcí hadici nebo lze instalovat rychlospojku pro rychlé připojení.

S cílem zajistit bezproblémový provoz jsou čerpadla vybavena ochranou proti přetížení instalované na kabelu. V případě nebezpečí ochrany motoru vypne čerpadlo. Litinová konstrukce zajišťuje čerpadlu odolnost proti mechanickému a chemickému poškození. Díky své robustní konstrukci a velmi dobře fungujícímu systému šroubovitého drtiče čerpadlo patří mezi nejoblíbenější čerpadla na našem trhu.



ROZDRABNIACZ
ŚRUBOWY



KORPUS
INOX

fot. FURIA 2200

TEST ČERPADLA : <https://youtu.be/25uq0YBlw78>

FURIA 2200

Ponorné čerpadlo s drtičem, které je podobné konstrukce jako čerpadla řady FURIATKA. FURIA 2200 má těleso čerpadla z nerezové oceli. Motor čerpadla má výkon až 2200W, který umožňuje vyšší výkon a zároveň je vybaven ochranou proti přetížení namontovanou na kabelu.

POUŽITÍ:

Čerpání fekálií ze septiků v domácnostech a podnicích, čerpání vody z jezer nebo rybníků, odvodňování zaplavených oblastí. Čerpadla se mohou použít v čerpacích stanicích.

PARAMETRY

Název	Výtlak (m)	Vydatnost (l/min)	Příkon motoru (W)	Napětí (V)	Proud (A)	Připojení (coul)	Rozměry (cm [Šr/Wys])	Váha (kg)
FURIATKA 550	12	250	550	230	3.8	2	24/46	19
FURIATKA 750	12	300	750	230	6	2	26/47	19.6
FURIATKA 1100	15	300	1100	230	6.9	2	26/47	22.9
FURIATKA 1500	18	300	1500	230	9.4	2	27/48	23.1
FURIA 2200	15	400	2200	230	15.5	2	30/55	24.2

